



# ECO LED

# AL3MCRHC150MPSS

**Area Light V3 150-100-70W 277-480V  
3000-4000-5000K**

Projet:

Qté:  
Type:

Le Area Light Eco led peut remplacer vos ampoules «Metal Halide» (MH) et Haute Pression Sodium (HPS) jusqu'à 1000W, ce qui permet d'économiser jusqu'à 75 % sur les coûts énergétiques et d'éviter jusqu'à huit changements d'ampoules coûteux. Disponible avec 3 «bracket» d'installation uniques, le Area Light est spécialement conçu pour être la solution afin de remplacer l'éclairage existant MH ou HPS, d'augmenter l'éclairage et de réduire les coûts d'entretien, le tout à un prix compétitif.

## CARACTÉRISTIQUES :

- Lentille Type-3M pour un éclairage uniforme sur une grande surface
- Équipé d'une photocellule afin d'automatisé le contrôle
- Sélection intégrée 3CCT et 3 puissances
- DLC Premium et admissible au maximum de subvention



## NOMENCLATURE



SÉRIE	ANGLE	LENTILLE	FINITION	VOLTAGE	CCT	PUISSANCE	OPTION1	OPTION2	VER.
AL	3M	C	R	H	C	150	M	P	SS
Area light	type3M	clear lens	bronze	277-480V	3000-4000-5000K	150-100-70W	motion base	twist lock photo	


## SPÉCIFICATIONS PHOTOMÉTRIQUES

LUMENS	20,087
CCT	3CCT (3000-4000-5000K)
ANGLE	Type 3-M
C.R.I.	81
DIMMABLE	0-10V DC
PHOTOCELL	Photocellule «Twist Lock»
DÉTECTEUR	Réceptacle pour détecteur de mouvement
LUMEN MAINTENANCE L70	50,000 hrs
TYPE DEL	SMD2835
QTÉ DEL	304
VOLTAGE DEL	27-56V
COURANT DEL	4700mA
FLICKER	«Flicker-Free»

## SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

PUISSANCE RÉELLE MAX	147.8 W
VOLTAGE	277-480V
ÉFFICACITÉ	136.65 lm/w
FACTEUR DE PUISSANCE	97 %
T.H.D	4.3 %
FRÉQUENCE	50/60Hz

## DIMENSIONS

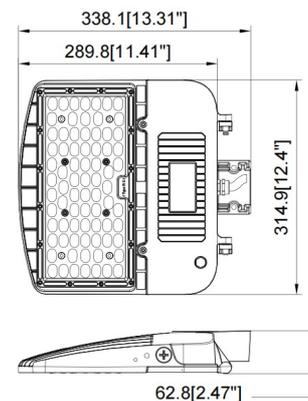

## SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

MATÉRIEL LUMINAIRE	Aluminium moulé sous pression
FINITION LUMINAIRE	Bronze
MATÉRIEL LENTILLE	Polycarbonate
FINITION LENTILLE	Claire
POIDS	3.00 KG
TEMPÉRATURE D'OPÉRATION	-40°C ~ 45°C
APPLICATION	Extérieur
INSTALLATION	Montage mural et lampadaire
LONGUEUR DE CÂBLE	3'

## CERTIFICATIONS & AUTRES

ÉLECTRIQUE	cUL
EFFICACITÉ	DLC Premium
DLC ID	S-KVP9IJ
FCC	Non
UPC	882110007014
ÉTANCHÉITÉ	IP65
RÉSISTANCE	IK08
PROTECTION DE SURTENSION AVEC M.A.L.T	6KV
PROTECTION DE SURTENSION SANS M.A.L.T	4KV

## EMBALLAGE

DIMENSION BOÎTE UNITAIRE	DIMENSION BOÎTE MASTER	QUANTITÉ MASTER	POIDS	QUANTITÉ PALETTE
18.11 cm X 14.57 cm X 5.91 cm 18 1/8 " X 14 5/8 " X 5 7/8 "	N/A	N/A	4.00 kg 8.82 lbs	66 

## IMAGES PRODUITS

