

**Linear Fixture 80-70-60W 120-347V
3500-4000-5000K**

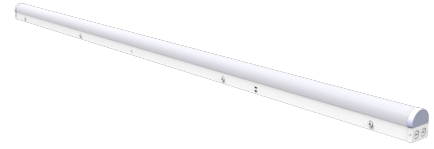
Projet:

 Qté:
Type:

La Fixture Linéaire Eco Led est un luminaire conçu pour les applications commerciales nécessitant un éclairage efficace et économique. Le boîtier métallique est ouvrable et permet de s'installer facilement. Ce luminaire est également équipé d'une «dip switch» permettant de sélectionner le degré kelvin (CCT) et la puissance voulu à l'installation.

CARACTÉRISTIQUES :

- Sélection intégrée 3CCT et 3 puissances
- Conçu pour une installation rapide et facile
- Dimmable par gradateur 0-10V jusque'à 10%
- DLC Premium et admissible au maximum de subvention


NOMENCLATURE


| SÉRIE | DIMENSIONS | LENTILLE | FINITION | VOLTAGE | CCT | PUISSANCE | OPTION1 | OPTION2 | VER. |
|----------------|------------|------------|----------|----------|-----------------|-----------|---------|-----------|------|
| LF | 08 | F | W | F | C | 080 | 0 | D | SS |
| Linear fixture | 8ft | frost lens | white | 120-347V | 3500-4000-5000K | 80-70-60W | N/A | dim 0-10V | |

SPÉCIFICATIONS PHOTOMÉTRIQUES

| | |
|-----------------------|--------------------|
| LUMENS | 10,400 |
| CCT | 35-40-50K |
| ANGLE | 120° |
| C.R.I. | 83 |
| DIMMABLE | 0-10V DC |
| PHOTOCELL | N/A |
| DÉTECTEUR | N/A |
| LUMEN MAINTENANCE L70 | 100,000 hrs |
| TYPE DEL | SMD2835 |
| QTÉ DEL | 1008 |
| VOLTAGE DEL | 100-135V |
| COURANT DEL | 630mA |
| FLICKER | Pas «Flicker-Free» |

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

| | |
|----------------------|-------------|
| PUISSANCE RÉELLE MAX | 77.19 W |
| VOLTAGE | 120-347V |
| ÉFFICACITÉ | 135.06 lm/w |
| FACTEUR DE PUISSANCE | 96 % |
| T.H.D | 15.7 % |
| FRÉQUENCE | 50/60Hz |

DIMENSIONS



SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| MATÉRIEL LUMINAIRE | SPCC |
| FINITION LUMINAIRE | Blanc |
| MATÉRIEL LENTILLE | Polycarbonate |
| FINITION LENTILLE | Givrée |
| POIDS | 3.40 KG |
| TEMPÉRATURE D'OPÉRATION | -40°C ~ 45°C |
| APPLICATION | Intérieur |
| INSTALLATION | Montage en surface, suspendu |
| LONGUEUR DE CÂBLE | N/A |

CERTIFICATIONS & AUTRES

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| ÉLECTRIQUE | cUL |
| EFFICACITÉ | DLC Premium |
| DLC ID | S-CHQAEJ |
| FCC | Non |
| UPC | 882110007090 |
| ÉTANCHÉITÉ | IP44 |
| RÉSISTANCE | IK06 |
| PROTECTION DE SURTENSION AVEC M.A.L.T | 2KV |
| PROTECTION DE SURTENSION SANS M.A.L.T | 1KV |

EMBALLAGE

| DIMENSION BOÎTE UNITAIRE | DIMENSION BOÎTE MASTER | QUANTITÉ MASTER | POIDS | QUANTITÉ PALETTE |
|--|--|--------------------|-----------------------|---|
| 97.24 cm X 4.33 cm X 3.94 cm 97 1/4 " X 4 3/8 " X 3 7/8 " | 97.64 cm X 13.98 cm X 8.66 cm 97 5/8 " X 14 " X 8 5/8 " | 6 | 20.66 kg 45.55 lbs | 0  |

IMAGES PRODUITS

