



# ECO LED

# SP4DFWAC0090DSY

## Slim Panel 3CCT 9W 120V 3000-4000-5000K

Facile à installer et intégré avec une option de sélection de couleur, l'Encastré Slim Eco Led simplifiera votre projet. Équipé d'une «dip switch» permettant de sélectionner votre couleur d'éclairage préféré entre 3000K, 4000K et 5000K, ce luminaire est compatible sur le 120V (AC) et est disponible en 3 finitions différentes, soit Blanc, Noir et Nickel Brossé, ainsi qu'en 2 formats différents, soit 4" et 6".

### CARACTÉRISTIQUES :

- Sélection intégrée 3CCT
- Style mince et minimaliste
- Dimmable par gradateur Triac
- Éclairage diffus et confortable

Projet:

Qté:  
Type:



### NOMENCLATURE

SÉRIE	DIMENSIONS	LENTILLE	FINITION	VOLTAGE	CCT	PUISSANCE	OPTION1	OPTION2	VER.
SP	4D	F	W	A	C	009	0	D	SY
Slim Panel	4	frost lens	white	120V	3000-4000-5000K	9W	N/A	dim TRIAC	


### SPÉCIFICATIONS PHOTOMÉTRIQUES

LUMENS	810
CCT	3CCT (3000-4000-5000K)
ANGLE	180°
C.R.I.	80
DIMMABLE	Triac
PHOTOCELL	N/A
DÉTECTEUR	N/A
LUMEN MAINTENANCE L70	50,000 hrs
TYPE DEL	SMD2835
QTÉ DEL	48
VOLTAGE DEL	24V
COURANT DEL	320mA
FLICKER	«Flicker-Free»

### SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

PUISSANCE RÉELLE MAX	9 W
VOLTAGE	120V
ÉFFICACITÉ	90 lm/w
FACTEUR DE PUISSANCE	95 %
T.H.D	25 %
FRÉQUENCE	50/60Hz

### DIMENSIONS

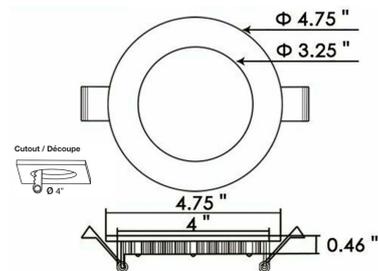

## SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

MATÉRIEL LUMINAIRE	Aluminium
FINITION LUMINAIRE	Blanc
MATÉRIEL LENTILLE	PMMA
FINITION LENTILLE	Givrée
POIDS	0.35 KG
TEMPÉRATURE D'OPÉRATION	-10°C ~ 40°C
APPLICATION	Intérieur
INSTALLATION	Encastré
LONGUEUR DE CÂBLE	N/A

## CERTIFICATIONS & AUTRES

ÉLECTRIQUE	cETL
EFFICACITÉ	Energy Star
DLC ID	
FCC	N/A
UPC	882110003368
ÉTANCHÉITÉ	IP44
RÉSISTANCE	N/A
PROTECTION DE SURTENSION AVEC M.A.L.T	N/A
PROTECTION DE SURTENSION SANS M.A.L.T	N/A

## EMBALLAGE

DIMENSION BOÎTE UNITAIRE	DIMENSION BOÎTE MASTER	QUANTITÉ MASTER	POIDS	QUANTITÉ PALETTE
5.12 cm X 5.12 cm X 2.76 cm 5 1/8 " X 5 1/8 " X 2 3/4 "	22.83 cm X 17.32 cm X 11.81 cm 22 7/8 " X 17 3/8 " X 11 3/4 "	8	16.90 kg 37.26 lbs	160 

## IMAGES PRODUITS

