

Vapor Tight 45W 100-277V 5000K

Projet:

Qté:

Type:

Le Luminaire Étanche SpecLite a été conçu pour être la solution la plus efficace pour les applications nécessitant un luminaire étanche et performant. Idéal pour les applications agricoles, mais aussi pour tout bâtiment où l'humidité et l'eau se retrouve constamment. Il est conçu pour une installation rapide et flexible, grâce aux 3 larges espaces pour les «bracket» et à sa lentille muni d'un câble de suspension et déjà intégrée avec la plaquette de diode.



CARACTÉRISTIQUES :

-
-
-
-

NOMENCLATURE

SÉRIE	DIMENSIONS	LENTILLE	FINITION	VOLTAGE	CCT	PUISSANCE	OPTION1	OPTION2	VER.
VT	04	F	W	D	5	045	0	D	JY
Vapor tight	4ft	frost lens	white	100-277V	5000K	45W	N/A	dim 0-10V	


SPÉCIFICATIONS PHOTOMÉTRIQUES

LUMENS	6,131
CCT	
ANGLE	
C.R.I.	
DIMMABLE	
PHOTOCELL	
DÉTECTEUR	
LUMEN MAINTENANCE L70	
TYPE DEL	
QTÉ DEL	
VOLTAGE DEL	
COURANT DEL	
FLICKER	

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

PUISSANCE RÉELLE MAX	W
VOLTAGE	100-277V
ÉFFICACITÉ	lm/w
FACTEUR DE PUISSANCE	%
T.H.D	
FRÉQUENCE	

DIMENSIONS

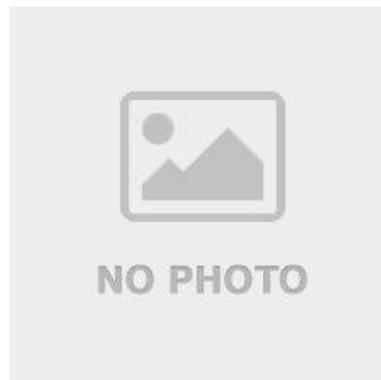

SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

MATÉRIEL LUMINAIRE	
FINITION LUMINAIRE	
MATÉRIEL LENTILLE	
FINITION LENTILLE	
POIDS	0.00 KG
TEMPÉRATURE D'OPÉRATION	
APPLICATION	Intérieur
INSTALLATION	
LONGUEUR DE CÂBLE	N/A

CERTIFICATIONS & AUTRES

ÉLECTRIQUE	cUL
EFFICACITÉ	DLC Premium
DLC ID	PUL44EMT
FCC	Non
UPC	882110007328
ÉTANCHÉITÉ	IP65
RÉSISTANCE	IK08
PROTECTION DE SURTENSION AVEC M.A.L.T	
PROTECTION DE SURTENSION SANS M.A.L.T	

EMBALLAGE

DIMENSION BOÎTE UNITAIRE	DIMENSION BOÎTE MASTER	QUANTITÉ MASTER	POIDS	QUANTITÉ PALETTE
47.64 cm X 5.12 cm X 3.94 cm 47 5/8" X 5 1/8" X 3 7/8"	N/A	N/A	3.00 kg 6.61 lbs	

IMAGES PRODUITS



SPECLITE.CA | INFO@SPECLITE.CA | TEL: 1-855-533-8818
SIÈGE SOCIAL : 600-1111 BOUL. DR.-FREDERICK-PHILIPS MONTRÉAL, QC H4M 2X6
ENTREPÔT : 1710 AUTOROUTE TRANSCANADIENNE, DORVAL, QC, H9P 2X7