

Highbay UFO multi W/CCT 240-200-150W 120-347V 5000K

Le Highbay Eco Led est le luminaire idéal pour obtenir un éclairage puissant et efficace en hauteur. Grâce à son étanchéité à l'eau et la poussière, il peut être installé pratiquement partout. Sa lentille de 120° permet de projeter l'éclairage directement au sol tout en diminuant l'éblouissement au maximum. Ce luminaire est également équipé d'un détecteur d'occupation et d'éclairage naturel, afin de maximiser votre efficacité énergétique. Les deux détecteurs sont entièrement configurable.

CARACTÉRISTIQUES :

- Lentille 90° pour un éclairage plus efficace en hauteur
- Équipé d'un détecteur d'occupation et d'éclairage naturel
- Dimmable par gradateur 0-10V jusque'à 10%
- DLC Premium et admissible au maximum de subvention

NOMENCLATURE

SÉRIE	ANGLE	LENTILLE	FINITION	VOLTAGE	CCT	PUISSANCE	OPTION1	OPTION2	VER.
HU	90	C	B	F	5	240	M	D	SS
UFO highbay	90°	clear lens	black	120- 347V	5000K	240-200-150W	motion	dim 0- 10V	




SPÉCIFICATIONS PHOTOMÉTRIQUES

LUMENS	34,268
CCT	5000K
ANGLE	78°
C.R.I.	81
DIMMABLE	0-10V DC
PHOTOCELL	N/A
DÉTECTEUR	Détecteur de mouvement et d'éclairage
LUMEN MAINTENANCE L70	100,000 hrs
TYPE DEL	SMD2835
QTÉ DEL	656
VOLTAGE DEL	DC180-260V
COURANT DEL	1200mA
FLICKER	«Flicker-Free»

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

PUISSANCE RÉELLE MAX	241.9 W
VOLTAGE	100-347V
ÉFFICACITÉ	142.19 lm/w
FACTEUR DE PUISSANCE	92 %
T.H.D	16 %
FRÉQUENCE	50/60Hz

DIMENSIONS

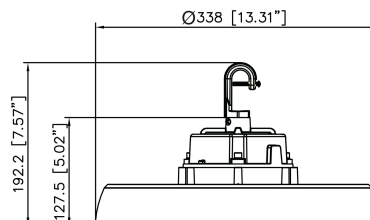


SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

MATÉRIEL LUMINAIRE	Aluminium moulé sous pression
FINITION LUMINAIRE	Noir
MATÉRIEL LENTILLE	Polycarbonate
FINITION LENTILLE	Claire
POIDS	3.80 KG
TEMPÉRATURE D'OPÉRATION	-40°C ~ 45°C
APPLICATION	Intérieur / extérieur
INSTALLATION	Suspendu
LONGUEUR DE CÂBLE	6'

CERTIFICATIONS & AUTRES

ÉLECTRIQUE	cUL
EFFICACITÉ	DLC Premium
DLC ID	S-R28KYI
FCC	Non
UPC	882110006765
ÉTANCHÉITÉ	IP65
RÉSISTANCE	IK08
PROTECTION DE SURTENSION AVEC M.A.L.T	6KV
PROTECTION DE SURTENSION SANS M.A.L.T	4KV

EMBALLAGE

DIMENSION BOÎTE UNITAIRE	DIMENSION BOÎTE MASTER	QUANTITÉ MASTER	POIDS	QUANTITÉ PALETTE
15.35 cm X 15.35 cm X 7.48 cm 15 3/8 " X 15 3/8 " X 7 1/2 "	N/A	N/A	4.00 kg 8.82 lbs	54 

IMAGES PRODUITS

